

Lader mit hydraulischer Selbstnivellierung des Anbaugeräts

- Trägerrahmen von den Achswellen vorne bis hinten
- Hydraulikanlage im Verhältnis zu den Eigenschaften des Traktors

Serienausstattung

- Zwei doppeltwirkende Zylinder zum Heben
- Zwei doppeltwirkende Zylinder zur Betätigung des Anbaugeräts mit doppelter Stange zur Beschleunigung der Entladung
- Schnellwechsler VELOTAK für Traktor-Lader
- Schnellwechsler SIGMA 4 für Anbaugerät
- PUSH/PULL-Schnellwechsler
- Verstellbare Abstellstützen
- Messstab für den Schaufelstand

Verfügbar für die Serien 10, 15, 20, 30, 40.




Hauptmerkmale



Armabschnitt

Der Armabschnitt besteht außen aus einem einzelnen Metallblech und innen aus zwei „C“-Profilen. Diese auf industrieller Ebene umgesetzte Lösung garantiert dem Arm eine hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitig bemerkenswerter Leichtigkeit.



Feste Seitenwände

Die festen Seitenwände von Sigma 4 werden durch die Verbindung des Traktors an drei Punkten hergestellt und garantieren unübertroffene Stärke und Stabilität. Die Linsenträgerform gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung an jedem Punkt. Jedes Traktormodell verfügt über eine eigene, spezifische Halterung, die sich optimal an seine Form anpasst.



Joystick: TC Basic

Der Joystick TC Basic wird serienmäßig mit allen mechanischen Steuerventilen geliefert und steuert die hydraulischen Bewegungslinien des Laderhubes und des Anbaugeräts. Die Form des Joysticks wurde von Sigma 4 sorgfältig entwickelt, um unter allen Betriebsbedingungen und an jedem Ort im Fahrerbereich maximalen Komfort zu bieten.



Abstellstützen

Die bei den Modellen CHROME, IRON und TITANIUM mit einem Feineinstellungssystem ausgestatteten Abstellstützen lassen sich individuell anpassen und gewährleisten so maximale Sicherheit und Anpassungsfähigkeit bei Parkmanövern auf jedem, auch unebenen Gelände. Während des normalen Betriebs sind die Stützen im Laderarm verriegelt, damit sie nicht mit den Vorderrädern des Traktors kollidieren.



Velotak

Das von Sigma 4 patentierte Schnellwechselsystem VELOTAK ermöglicht es Ihnen, die An- und Abkupplungsvorgänge des Geräts so weit wie möglich zu beschleunigen und zu vereinfachen, da der Vorgang in einem Schritt nach dem Absteigen vom Traktor erfolgt. Tatsächlich ist es nicht notwendig, Bolzen einzusetzen oder Spezialwerkzeuge zu verwenden, sondern es genügt, den Hebel an der Außenseite der beweglichen Seitenwänden zu betätigen, um das Ein- und Aushängen des Anbaugeräts in wenigen Sekunden durchzuführen. Die An- und Abkuppelpositionen sind durch farbige Aufkleber gekennzeichnet. Das Gerät ist mit passiver Sicherheit ausgestattet, um auch bei unerwarteten Ereignissen oder Störungen immer die Verbindung sicherzustellen. Die Abstellstützen sind millimetergenau verstellbar, um den Einsatz auf jedem Gelände und an jeder Neigung zu ermöglichen. Das System VELOTAK ist für den Einsatz auf allen Ladern von SIGMA 4 standardisiert.



Kupplung SIGMA 4

Entwickelt, um das schnelle und einfache An- und Abkuppeln von Anbaugeräten mit Kupplungen Sigma 4 zu ermöglichen.



Messstab für den Schaufelstand

Hydraulikleitungen

Durch den Einsatz flexibler Schläuche konnte die Hydraulik größtenteils im Inneren des Arms untergebracht werden, was eine bessere Sicht gewährleistet und ihn vor Stößen, Verschleiß und Schmutzablagerungen schützt. Zur Erhöhung der Bediener Sicherheit wird außerdem serienmäßig eine explosionsgeschützte Schutzhülle mitgeliefert.

Mit dem Messstab für den Schaufelstand kann der Bediener vom Traktorfahrerplatz aus problemlos den Winkel des Anbaugeräts im Verhältnis zum Boden überprüfen.

Optional



Kupplung EURO HYDRO

Der Schnellwechsler Euro 8 mit hydraulischer Funktion ist für diejenigen geeignet, die häufig einen Wechsel der Anbaugeräte durchführen müssen. Dieser Schnellwechsler ermöglicht das Öffnen und Schließen der Verriegelungsbolzen des Anbaugeräts direkt vom Fahrerplatz des Traktors aus und garantiert so maximalen Komfort. Das An- und Abkuppeln des Anbaugeräts erfolgt durch gleichzeitiges Drücken von 2 Tasten am Joystick des Laders, wodurch ungewölkte Manöver vermieden werden und ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet wird. Der Schnellwechsler Euro 8 HYDRO erfordert eine zusätzliche Hydraulikleitung zum Betrieb. Es ist möglich, einen mechanischen Schnellwechsler Euro 8 mit einem optionalen Kit auf Euro 8 HYDRO umzurüsten.



Kupplung EURO HYDRO M

Schnellwechsler Euro 8, hergestellt mit hydraulischem Ein-Kolben-Gestänge mit doppelter Wirkung. Die hydraulische Funktion ermöglicht das Öffnen und Schließen der Verriegelungsbolzen des Anbaugeräts direkt vom Fahrersitz des Traktors aus und gewährleistet maximale Sicherheit durch Drücken von 2 Tasten am Joystick. Für den Schnellwechsler ist eine zusätzliche Hydraulikleitung erforderlich.



Kupplung EURO MULTI

Entwickelt, um die gleichzeitige Verwendung von Euro 8-konformen Anbaugeräten oder Anbaugeräten mit Kupplung Quicke/Trima zu ermöglichen. Optional können Adapter hinzugefügt werden, um Anbaugeräte mit der MX-Kupplung zu befestigen.



Kupplung SKID STEER

Ermöglicht den Einsatz von Anbaugeräten mit Kupplung des Typs SKID STEER.



Joystick: TC PROFI

(2 Schalter)

Der TC Profi Joystick hat zwei Knöpfe auf der Rückseite des Joysticks und wird mit Systemen mit mechanischen Steuergeräten geliefert, die mit einer dritten oder dritten und vierten Hydraulikleitung ausgestattet sind.



Joystick: TC PROFI ADVANCED

(8 Schalter)

Der Joystick TC Profi Advanced mit 8 Tasten gehört zur Serienausstattung, wenn ein System mit mechanischem Verteiler über eine fünfte Hydraulikleitung verfügt, die für den hydraulischen Schnellwechsler des Anbaugeräts verwendet wird. Dieser Joystick kann für verschiedene Zusatzfunktionen verwendet werden: Aktivierung einer dritten Hydraulikleitung- Aktivierung einer



Joystick: TC SPEED


(Elektronisch/Mechatronisch)

Der TC Speed ist ein elektronisch gesteuerter Joystick, der serienmäßig mit den elektronischen und mechatronischen Steuerventilen geliefert wird. Die Verwendung des Can Bus, eines Datenübertragungskabels, macht die Installation viel einfacher als bei mechanischen Konfigurationen und passt sich auch an die kleinsten Joystickhalterungen an. Das Bewegungsmanagement über eine

vierten Hydraulikleitung-
Gangwechsel- Ein- und Ausschalten
der Stoßdämpfer direkt von der Kabine
aus- Ein- und Ausschalten der
Beleuchtung.

elektronische Software ermöglicht
eine präzisere Bewegung des
Frontladers. Mit dem TC Speed lassen
sich folgende Funktionen steuern:- 3.
Hydraulikleitung aktivieren- 4.
Hydraulikleitung aktivieren- 5.
Hydraulikleitung aktivieren-
Stoßdämpfer direkt von der Kabine
aus ein- und ausschalten-
Schwimmfunktion ein- und
ausschalten- Joysticksystem aus- und
einschalten.

Technische Daten

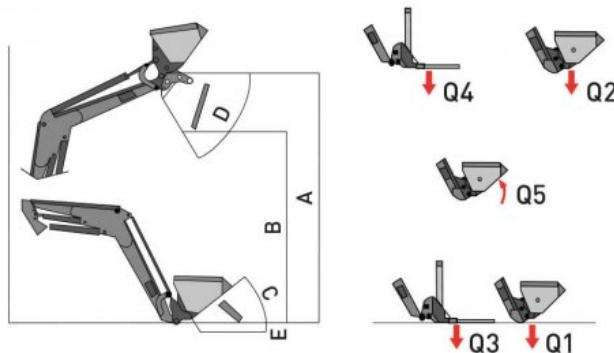

Technisches Datenblatt

Hubkraft bei 180 bar

		H10	H15	H20	H30	H40
Mit Schaufel auf Boden 300 mm vom Bolzen entfernt	Q1	1100	1100	1500	1700	1900
Mit Schaufel 300 mm in maximaler Höhe vom Bolzen	Q2	1000	1000	1400	1600	1800
Mit Gabel auf Boden 600 mm vom Bolzen entfernt	Q3	1100	1100	1500	1700	1900
Mit Gabel in maximaler Höhe von 600 mm vom Bolzen entfernt	Q4	1000	1000	1400	1600	1800
Abnehmbar am Zinken	Q5	1500	1500	1500	1500	1500

Maximale Hubhöhe

		H10	H15	H20	H30	H40
Am Bolzen	A	3200	3300	3800	3870	4100
Mit umgedrehter Schaufel	B	2260	2360	2940	3010	3200

Winkel

		H10	H15	H20	H30	H40
Aufforderung Schaufel auf Boden	C	Grad	45	45	45	45
Schaufel abladen	D	Grad	55	55	55	55

Arbeitstiefe

			H10	H15	H20	H30	H40
Arbeitstiefe	E		150	150	150	150	150

Arbeitszeiten bei einer Ölmenge von 40 l/min

			H10	H15	H20	H30	H40
Anheben in maximaler Höhe		Sekunden	7	7	7	7	9
Schaufel kippen		Sekunden	3	3	3	3	3

Gewichte

			H10	H15	H20	H30	H40
Ohne Anbaugerät und ohne Anschluss an den Traktor			443	443	500	533	560

Leistung

			H10	H15	H20	H30	H40
des Traktors			45-85	45-85	60-100	70-120	100-150
des Traktors			30-60	30-60	45-75	50-90	75-110

HINWEIS Die technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte und nicht verbindlich, da sie je nach Traktormodell auch variieren können.