

Mit dem FGB COMBI können Raupentraktoren neben dem Planierschild auch Anbaugeräte mit einem speziellen COMBI-Kupplungssystem verwenden.


Serienmäßig wird die Ausstattung mit einer 1600 mm breiten Erdschaufel ohne Zusatzzinken und einem Scharkörper geliefert.

Optional können Sie den Schnellwechsler Euro 8, den Schnellwechsler Velotak für die Seitenwände oder ein Ersatz- bzw. Zusatz-Anbaugerät anfordern:

- Erdschaufel 1800 mm
- Dunggabel 1500 mm oder 1980 mm
- Palettengabel, 15 oder 20 Doppelzentner
- Steinschwader



Hauptmerkmale

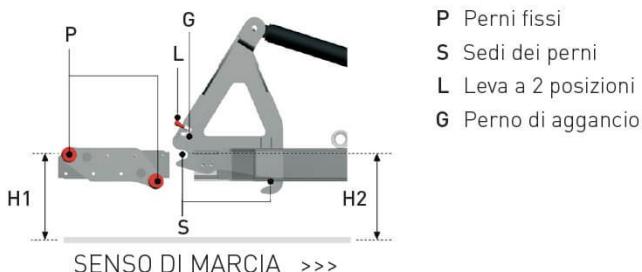


P Perni fissi
S Sedi dei perni
L Leva a 2 posizioni
G Perno di aggancio

Schnellwechsler

Geniale Lösungen für mehr Flexibilität

Das von Sigma 4 patentierte System VELOTAK ermöglicht es Ihnen, die An- und Abkuppelvorgänge des Anbaugeräts vom Traktor maximal zu beschleunigen. Durch die Bewegung des Traktors greifen die Bolzen (P) auf den festen Seitenwänden in die entsprechenden Aufnahmen (S) auf den beweglichen Seitenwänden. Die Verriegelung des Ganzen erfolgt durch Verschieben des Hebels (L), der auf die Position des Bolzens (G) einwirkt. Der Bolzen (G) hat im abgesenkten Zustand (Position 1) eine Verrieglungsfunktion und im angehobenen Zustand (Position 2) eine Entrieglungsfunktion. Das Lösen der Vorrichtung erfolgt einfach durch Rückwärtssfahren des Traktors, nachdem der Hebel (L) in die Position 2 gebracht wurde. Für den Kupplungsvorgang kann der Hebel (L) in Position 1 verbleiben, da erst die Vorwärtsbewegung des Traktors den Schnellwechsler des Anbaugeräts auslöst, ohne dass weitere Handgriffe nötig sind.

Technische Daten

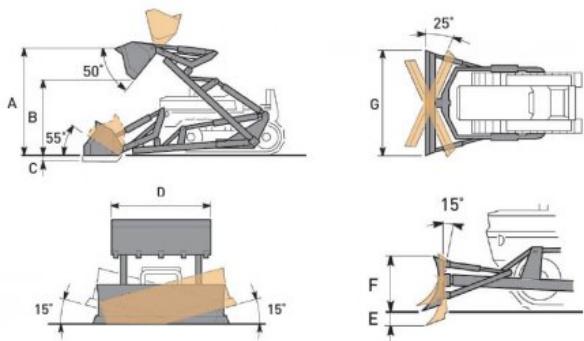

Technisches Datenblatt

	FGB COMBI
Traktorleistung	52-81 (70-110)
Max. Hubhöhe vom Bolzen (A)	2735
Max. Hubhöhe mit umgedrehter Schaufel (B)	2120
Arbeitstiefe (Schaufel) (C)	310
Breite serienmäßige Schaufel (D)	1600
Arbeitstiefe (Scharkörper) (E)	300
Scharkörperhöhe (F)	650
Scharkörperbreite (G)	2560
Fassungsvermögen der Schaufel	0,49
Gewicht FGB COMBI ohne Anbaugeräte	522
Gewicht Scharkörper mit Armen	350
Gewicht Erdschaufel 1600 mm (serienmäßig)	182