


# Palettengabel FP

Die kompakte und solide Bauweise ermöglicht das Laden von Paletten und palettierten Lasten bei gleichzeitiger Minimierung von Schwingungen und der Gefahr des Herunterfallens.

Die Zinken sind mechanisch seitlich verstellbar, so dass sich das Anbaugerät an Paletten aller Formen anpassen kann und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung gewährleistet ist.

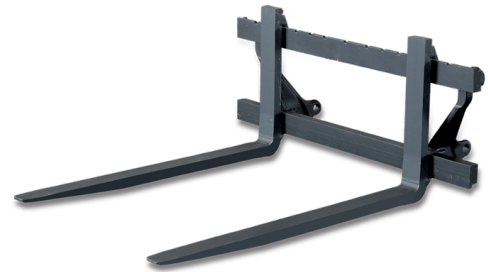

## Technisches Datenblatt

			FP 10Q	FP 15Q	FP 20Q
Breite			1200	1200	1200
Gesamte Nutzlänge			1000	1000	1100
Höhe des Anbaugeräts			560	560	560
Gewicht			130	145	150
Max. Durchsatz			1000	1500	2000
Gabeln FEM IIA			80x30	100x35	80x40

*HINWEIS Die technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte und nicht verbindlich, da sie je nach Traktormodell auch variieren können.*