

Lame niveleuse mécanique

Équipement idéal pour les travaux de nivellement et de finition sur différents types de terrain.

Il se fixe sur l'attelage à trois points monté à l'arrière des tracteurs agricoles et se connecte au circuit hydraulique de ceux-ci, sans qu'aucun élément supplémentaire ne soit nécessaire.

Le versoir angulaire est réglable mécaniquement. Doté de 2 mouvements hydrauliques.



Caractéristiques principales



Vérin d'inclinaison

Il permet de régler l'angle de pivotement (27°) et d'atteindre une profondeur de fouille maximale de plus de 30 cm.



Vérin latéral

Il permet de travailler hors gabarit, avec un déplacement latéral maximum de 60 cm.



Angle du versoir

Il est réglable mécaniquement jusqu'à une rotation maximale de 180°.

Options




Roues de nivellement

Réglables en hauteur, elles assurent une uniformité et une finition inégalées dans les travaux de

Lame niveleuse mécanique

nivellement, même lors du nettoyage
des sols des étables.

Dessins techniques

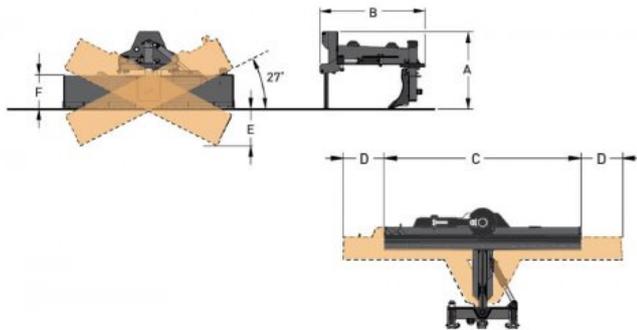

Fiche technique

			RGB 200	RGB 250	RGB 300
Hauteur	A		1145	1145	1145
Longueur	B		1540	1540	1540
Largeur lame	C		2000	2500	3000
Déplacement latéral max. lame	D		600	600	600
Hauteur lame	E		500	500	500
Profondeur de fouille maximale	F		360	360	360
Inclinaison drte/gche		Degrés	± 27	± 27	± 27
Angle max. versoir		Degrés	180°	180°	180°
Poids niveleuse			570	600	645
Pression de service			180	180	180
Puissance du tracteur			80-120	90-120	95-120