

Tecnologia innovativa, elevate prestazioni e grande versatilità, sono le caratteristiche del caricatore frontale per trattrici cingolate, PC 4000 COMBI, facilmente trasformabile in apripista.


Il robustissimo telaio si sviluppa intorno alla trattrice realizzando un'ottimale ripartizione dei carichi che garantisce la massima capacità di lavoro col minimo stress sul trattore. PC 4000 COMBI viene fornito completo di lama apripista frontale, benna per terra e impianto idraulico in relazione alle caratteristiche della trattrice.

L'efficienza e la rapidità delle operazioni di aggancio/sgancio del dispositivo, sono garantite dall'attacco rapido VELOTAK.

Sono disponibili, a richiesta, numerosi attrezzi terminali per una completa flessibilità d'impiego.



Caratteristiche principali

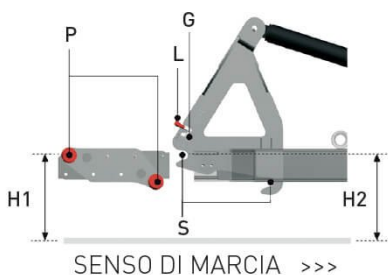

- P PERNI fissi
- S SEDI dei perni
- L LEVA a 2 posizioni
- G PERNO di aggancio


Sgancio rapido

Soluzioni brillanti per una maggiore flessibilità

Il sistema VELOTAK, brevetto Sigma 4, permette di velocizzare al massimo le operazioni di aggancio/sgancio del dispositivo dalla trattrice. Attraverso il movimento del trattore, i perni (P), situati sulle fiancate fisse, si inseriscono nelle apposite sedi (S) poste sulle fiancate mobili. Il tutto è bloccato tramite lo scorrimento della leva (L) che agisce sulla posizione del perno (G). Il perno (G) ha funzione di blocco quando è abbassato (posizione 1) e di sblocco quando è sollevato (posizione 2). Il dispositivo si sgancia, semplicemente retrocedendo con il trattore, dopo aver spostato la leva (L) nella posizione 2. Per l'operazione di aggancio, la leva (L) può restare nella posizione 1, poiché è l'avanzamento del trattore ad innescare l'aggancio rapido del dispositivo, senza necessità di ulteriori azionamenti.

Disegni tecnici

PC 4000 COMBI

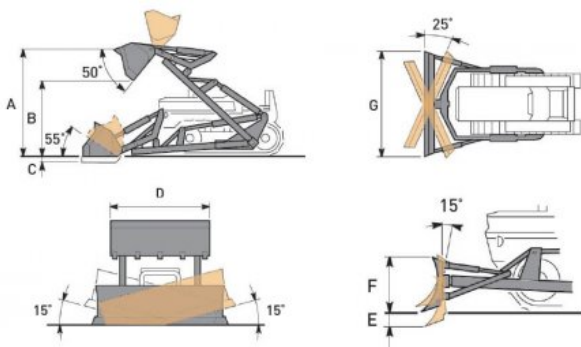

Scheda tecnica

			PC 4000 COMBI
Potenza trattore		kW [hp]	52-81 (70-110)
A		mm	2735
B		mm	2120
C		mm	310
D		mm	1600
E		mm	300
F		mm	650
G		mm	2560
Capacità Benna		m ³	0,49
Peso attrezzo base		kg	580
Peso gruppo base		kg	350
Peso gruppo apripista		kg	400