

Lama livellatrice meccanica



Attrezzatura ideale per lavori di livellamento e rifinitura di terreni di varia natura. La lama livellatrice RGB viene applicata all'attacco a tre punti delle trattrici e collegata all'impianto idraulico, senza necessità di alcuna dotazione supplementare. Il versoio è angolabile meccanicamente.



Caratteristiche principali



Martinetto tilt

Presiede alla regolazione dell'angolo di brandeggio (27°) e permette una profondità massima di lavoro di oltre 30 cm.



Martinetto laterale

Permette il lavoro fuori sagoma, con uno spostamento laterale massimo di 60 cm.



Angolazione del versoio

È regolabile meccanicamente fino ad una rotazione massima di 180°.

Optional




Ruote livellatrici

Regolabili in altezza, consentono una impareggiabile uniformità e rifinitura nei lavori di livellamento, anche per la

pulizia delle pavimentazioni di stalle.

Disegni tecnici

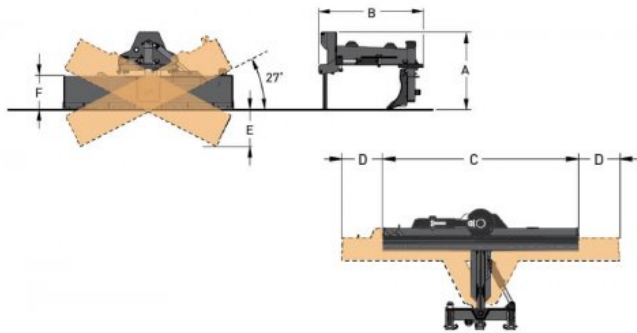

Scheda tecnica

			RGB 200	RGB 250	RGB 300
Altezza	A	mm	1145	1145	1145
Lunghezza	B	mm	1540	1540	1540
Larghezza lama	C	mm	2000	2500	3000
Spostamento laterale max. lama	D	mm	6000	600	600
Altezza lama	E	mm	500	500	500
Massima profondità di lavoro	F	mm	360	360	360
Inclinazione dx/sx		Gradi	± 27	± 27	± 27
Angolazione max versoio		Gradi	180°	180°	180°
Peso livellatrice		kg	570	600	645
Pressione di esercizio		bar	180	180	180
Potenza del trattore		CV	80-120	90-120	95-120