Lama livellatrice meccanica

Attrezzatura ideale per lavori di livellamento e rifinitura di terreni di varia natura.

Viene applicata all'attacco a tre punti posteriore delle trattrici agricole e collegata all'impianto idraulico delle stesse, senza necessità di alcuna dotazione supplementare.

Il versoio è angolabile meccanicamente. Dotata di 2 movimenti idraulici.



Caratteristiche principali



Martinetto tilt

Presiede alla regolazione dell'angolo di brandeggio (27°) e permette una profondità massima di lavoro di oltre 30 cm.



Martinetto laterale

Permette il lavoro fuori sagoma, con uno spostamento laterale massimo di 60 cm.



Angolazione del versoio

È regolabile meccanicamente fino ad una rotazione massima di 180°.

Optional



Ruote livellatrici


Regolabili in altezza, consentono una impareggiabile uniformità e rifinitura nei lavori di livellamento, anche per la

© 2026 **Sigma 4 S.r.l.**
Via Madrara, 2/1 - 48026 - Russi (RA) - P.IVA 12289690013
Tel: +39 0544 585411 | Fax: +39 0544 585415 | info@sigma4.it

Lama livellatrice meccanica

pulizia delle pavimentazioni di stalle.

Disegni tecnici

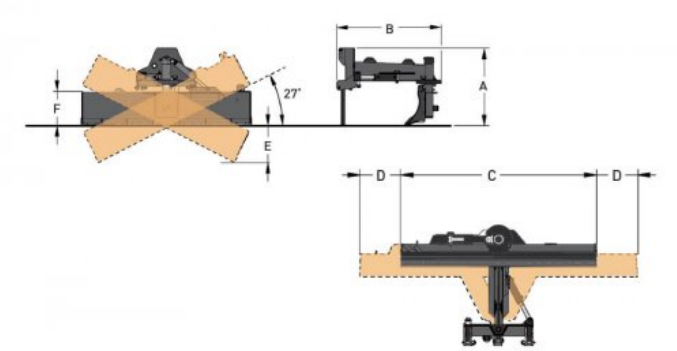

Scheda tecnica

			RGB 200	RGB 250	RGB 300
Altezza	A	mm	1145	1145	1145
Lunghezza	B	mm	1540	1540	1540
Larghezza lama	C	mm	2000	2500	3000
Spostamento laterale max. lama	D	mm	600	600	600
Altezza lama	E	mm	500	500	500
Massima profondità di lavoro	F	mm	360	360	360
Inclinazione dx/sx		Gradi	± 27	± 27	± 27
Angolazione max versoio		Gradi	180°	180°	180°
Peso livellatrice		kg	570	600	645
Pressione di esercizio		bar	180	180	180
Potenza del trattore		CV	80-120	90-120	95-120

© 2026 **Sigma 4 S.r.l.**
Via Madrara, 2/1 - 48026 - Russi (RA) - P.IVA 12289690013
Tel: +39 0544 585411 | Fax: +39 0544 585415 | info@sigma4.it