

Attrezzatura ideale per lavori di livellamento e rifinitura di terreni di varia natura.

Viene applicata all'attacco a tre punti posteriore delle trattrici agricole e collegata all'impianto idraulico delle stesse, senza necessità di alcuna dotazione supplementare.

Il versoio è angolabile meccanicamente. Dotata di 2 movimenti idraulici.



## Caratteristiche principali



### Martinetto tilt

Presiede alla regolazione dell'angolo di brandeggio (27°) e permette una profondità massima di lavoro di oltre 30 cm.



### Martinetto laterale

Permette il lavoro fuori sagoma, con uno spostamento laterale massimo di 60 cm.



### Angolazione del versoio

È regolabile meccanicamente fino ad una rotazione massima di 180°.

## Optional




### Ruote livellatrici

Regolabili in altezza, consentono una impareggiabile uniformità e rifinitura nei lavori di livellamento, anche per la

pulizia delle pavimentazioni di stalle.

## Disegni tecnici

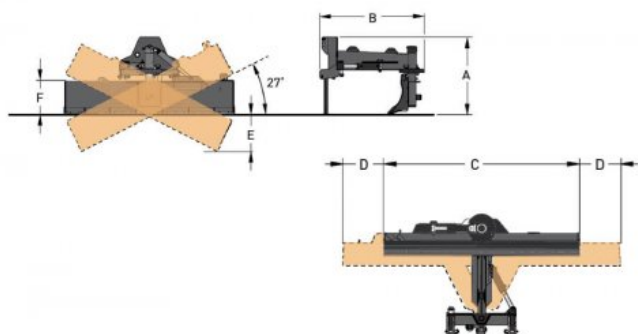

## Scheda tecnica

|                                |   |       | RGB 200 | RGB 250 | RGB 300 |
|--------------------------------|---|-------|---------|---------|---------|
| Altezza                        | A | mm    | 1145    | 1145    | 1145    |
| Lunghezza                      | B | mm    | 1540    | 1540    | 1540    |
| Larghezza lama                 | C | mm    | 2000    | 2500    | 3000    |
| Spostamento laterale max. lama | D | mm    | 600     | 600     | 600     |
| Altezza lama                   | E | mm    | 500     | 500     | 500     |
| Massima profondità di lavoro   | F | mm    | 360     | 360     | 360     |
| Inclinazione dx/sx             |   | Gradi | ± 27    | ± 27    | ± 27    |
| Angolazione max versoio        |   | Gradi | 180°    | 180°    | 180°    |
| Peso livellatrice              |   | kg    | 570     | 600     | 645     |
| Pressione di esercizio         |   | bar   | 180     | 180     | 180     |
| Potenza del trattore           |   | CV    | 80-120  | 90-120  | 95-120  |